


Haier Pearl



UV-C sterilizáló szűrő

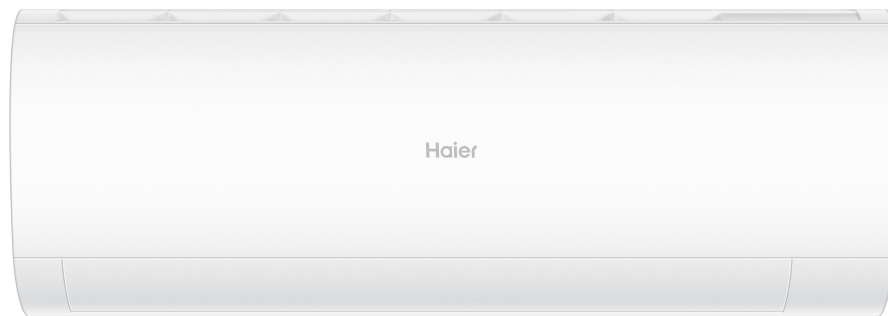

Hangvezérlés



56°C sterilizálás



Wi-Fi vezérlés



Ön-Higiénikus



Komfortos alvás funkció



Öntisztítás



Automata újraindulás



Coanda-hatás



10°C temperálás

Műszaki adatok

Beltéri egység		AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	ASS0PDAHRA	
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8 - 3	1 - 4	0,8 - 3,6
	Névleges	kW	2,6	3,2	5
	Fűtés	kW	0,8 - 3,2	0,8 - 4,2	1,4 - 6
	Névleges	kW	2,8	3,4	5,2
Hatékonyság	SEER	W/W	6,2	6,4	6,1
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Légszállítás		m³/h	550	600	900
Teljesítmény felvétel	Hűtés	kW	0,3	0,3	0,4
	Fűtés	kW	1,2	1,6	2
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kW/A	149	184	287
	Fűtés	kW/A	840	980	1610
Méret (szé/ma/mé)	mm	805x200x290	805x200x290	975x220x320	
Nettó tömeg	kg	8,3	8,3	11,6	
Hangnyomásszint	db(A)	18/28/32/37	19/29/33/37	28/35/40/44	

Kültéri egység		1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	
Méret (szé/ma/mé)	mm	700x245x544	700x245x544	800x275x553	
Nettó tömeg	kg	22,8	23,5	32,7	
Hangnyomásszint	dB(A)	49	50	48	
Működési tartomány	Hűtés	°C	-10~-43	-10~-43	-10~-43
	Fűtés	°C	-15~-24	-15~-24	-15~-24
Elektromos betáp		1Ph, 230V~, 50Hz	1Ph, 230V~, 50Hz	1Ph, 230V~, 50Hz	
Biztosíték	A	10	10	16	
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10	25/15	
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	
Hűtőközeg		R32	R32	R32	
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,52/0,35	0,53/0,36	0,94/0,63	